Terahertz Capsule

Manual de Instruções



SASAKI®
INTERNACIONAL

Design e Desenvolvimento
Produção de Colchões, Almofadas, Edredões
Saunas e Mantas Térmicas

Rua das Alminhas das Cais, 869
4415-002 Perosinho da Vila Nova de Gaia
Tel.: (351) 229 698 430 (chamada para rede fixa nacional)
Tlm. (351) 919 552 379 (chamada para móvel nacional)
www.sasaki.pt - sasaki@sasaki.pt

Agradecemos a sua preferência pelo nosso produto.
Aconselhamo-lo a ler atentamente todas as instruções contidas neste manual para conhecer as condições mais adequadas que lhe permitirão uma utilização correcta e segura do seu equipamento «Terahertz Capsule».
O fabricante declina qualquer responsabilidade se forem realizadas acções diferentes das recomendadas.

MONTAGEM

O equipamento possui rodas, que permitem a sua deslocação em superfícies planas.
Para fixar o aparelho, deverá incliná-lo para trás e rodar os pés de suporte para baixo que estão localizados por baixo, na parte da frente.
Este procedimento imobiza totalmente o equipamento.

O equipamento está pronto a ligar para iniciar o seu funcionamento.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

1. Ligação à corrente:

Na parte traseira do equipamento, ligar o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica de 230V - 50Hz, com contacto à terra, de acordo com as normas de segurança da instalação eléctrica.

2. Interruptor diferencial:

Manter o interruptor diferencial sempre ligado.



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Antes de iniciar limpeza, desligue o aparelho da rede de alimentação, retirando a ficha da tomada.

Não utilize detergentes abrasivos ou ácidos. Utilize um pano macio e seco.

CARACTERÍSTICAS

Temperatura interior : .....40 a 65ºC

Temperatura normal de uso : 55ºC

Potência : .....650 W

Tensão : .....50Hz....230V

Carga máxima admissível : .....150 Kg

Cor : .....Branca

Dimensões : .....1.140 x 680 x 1.310 mm

Peso do equipamento : .....94 Kg

EMBALAGEM

• Não permita que as crianças brinquem com o material da embalagem ou parte dos seus elementos. Existe o perigo de asfixia devido ao cartão e plástico.

• Todos os materiais usados na embalagem respeitam o ambiente e podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o equipamento electrónico e eléctrico, no final da sua vida útil, deverá ser descartado separadamente do seu lixo doméstico.
Por favor entregue este equipamento no seu ponto local de recolha/reciclagem.
Pt001988

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• O equipamento «Terahertz Capsule» cumpre os requisitos impostos pelas Normas de Segurança Eléctrica em vigor, pelo que eventuais intervenções técnicas deverão ser efectuadas por pessoal qualificado.

• A placa de identificação com os dados técnicos e número de matricula, está colocada na parte traseira, junto do painel eléctrico, e não deve ser retirada.
A designação e marca CE encontram-se visíveis na parte lateral.

• A instalação deverá ser efectuada de acordo com as instruções deste manual.

• Não ligar o aparelho antes de estar totalmente montado e ajustado.

• O cabo de alimentação deve ser colocado de forma a não ser pisado, esmagado ou picado. Caso se danifique, deve ser substituído. A ficha de ligação à corrente deverá ficar acessível.

• Ligar o aparelho a uma tomada eléctrica de 230V/50Hz. A tomada deve estar protegida com fusível de 16 amperes, no mínimo.

• Este aparelho não deve ser manuseado por crianças e pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas.
Só quem tenha tido formação ou instrução sobre o funcionamento do equipamento, deverá manuseá-lo.

• Não permitir que as crianças brinquem com o equipamento.

• A aba móvel, situada na parte superior da porta, junto ao painel de controlo, deverá ser sempre levantada quando a porta se abre. Só de deverá ser colocada na posição horizontal quando o utilizador estiver correctamente sentado no interior do equipamento, após o fecho da porta.

• A porta do equipamento deve ser mantida fechada, sempre que o equipamento não esteja em utilização.
Se a porta estiver aberta, esta manter-se-á fixa pela dobradiça de segurança, no entanto o utilizador não deve colocar as mãos nas dobradiças e zona adjacente, nem no rebordo oposto do fecho, para evitar que o fecho acidental da porta possa provocar lesões.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

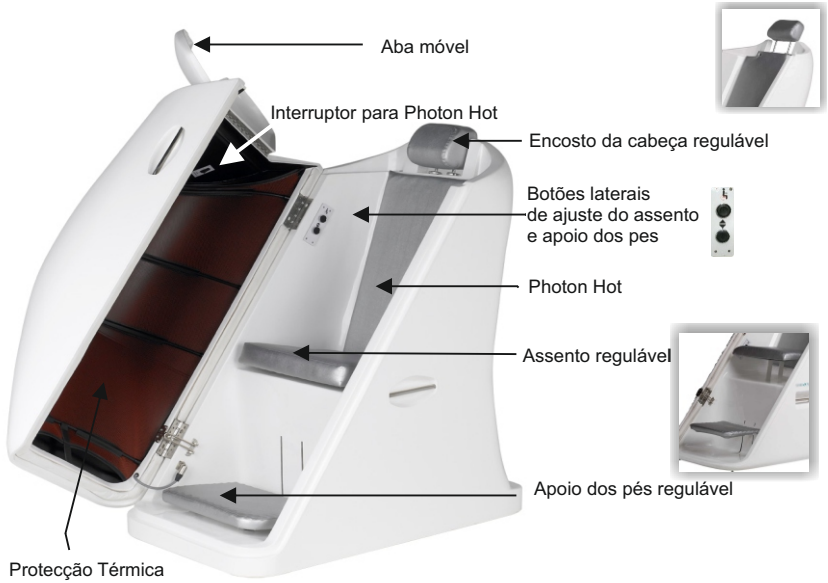

DESCRIÇÃO PAINEL CONTROLO

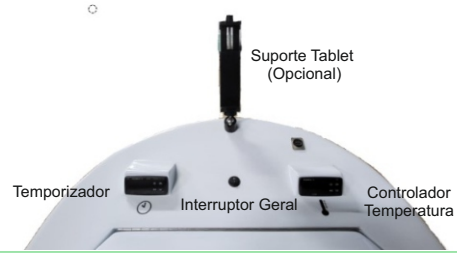

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Ligar o interruptor geral no painel de controlo.

O aparelho emite um aviso sonoro, para iniciar a sessão.

Pressionar a tecla U , do temporizador para dar início à sessão; avisador desliga-se.

AJUSTE DO TEMPORIZADOR



Ajustar o tempo para o valor pretendido: Pressionar as teclas subir e descer (máximo 99 minutos);

Pressionar com um só impulso o botão do controlador de tempo para visualizar o tempo em minutos.

AJUSTE DA TEMPERATURA

Pressionar com um só impulso o botão Set do controlador de temperatura.



Ajustar a temperatura para o valor pretendido: Pressionar as teclas subir e descer .

Pressionar , novamente a tecla Set para visualizar no display a temperatura actual.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Após definição dos parâmetros da sessão, o utilizador deverá sentar-se no interi

do equipamento e ajustar a altura do assento, do apoio de pés à sua estrutura fís

O encosto da cabeça é regulável.

AJUSTE ASSENTO E APOIO DE PÉS

Para ajustar o posicionamento do assento, pressionar continuamente o botão para subir ou para descer, que estão localizados no interior do equipamento, lateralmente.



Para ajustar o posicionamento da plataforma dos pés, pressionar continuamente o botão para subir ou para descer, que estão localizados no interior do equipamento, lateralmente.



• Para dar continuidade à sessão, fechar a porta devagar e baixar a aba móvel superior, para evitar a fuga de calor.

O tempo de sessão recomendado e programado no equipamento é de 40 minutos, no entanto, o utilizador poderá aumentar ou diminuir o tempo de sessão, se desejar, utilizando o temporizador.

A temperatura recomendada e programada no equipamento é de 55º.

IMPORTANTE: No final da sessão, colocar o assento e o apoio de pés na posição inicial, abrir a porta até ficar fixa e sair do equipamento.